



ATHOMO | indoor / outdoor use






RECESSED APPLICATIONS ATHOMO

Available in IP67 and IP68 versions, ATHOMO is a recessed walk-on LED uplight for exterior and interior use which delivers a distinctive light output for directive application or decorative lighting patterns creation. Featuring stainless steel cover and scratch-resistant glass, ATHOMO is available in RGB or monochrome versions as well as in cool or warm white colour temperature choices. Durable dynamic interaction with the surrounding architectural environment and functional orientation signalling are enhanced by this discreetly essential solution.

ATHOMO è un incasso calpestabile a LED disponibile con grado di protezione IP67 e IP68 per uso in esterni ed interni che proietta un fascio luminoso per l'indicazione di percorsi e camminamenti e decorazioni illuminotecniche creative. Con una copertura in acciaio inossidabile e vetro anti-graffio, ATHOMO è disponibile nelle versioni RGB o monocromatiche, così come nei modelli a luce bianca con temperatura colore calda o fredda. L'interazione dinamica duratura con l'ambiente architettonico circostante e l'efficace funzionalità segnaletica sono le caratteristiche essenziali di questo moderno apparecchio ecosostenibile.

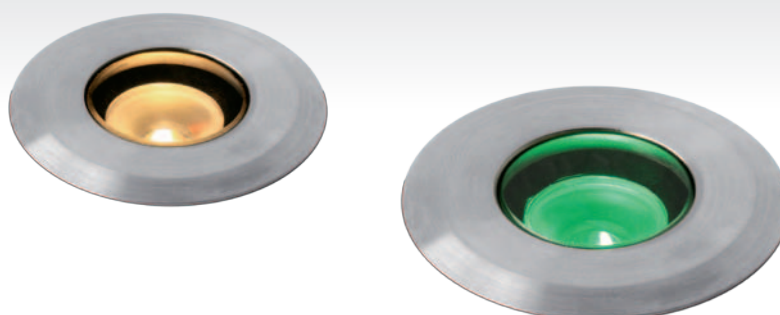

ATHOMO | indoor / outdoor use

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1 high brightness RGB full colour or white power LED unit
Electrical specifications:

RGB

Medium and wide photometric distribution lenses

350mA / 3,6W

Separate 350mA DMX power supply powering up to 8 units

36W 220÷240VAC (AL2882)

WHITE LIGHT

Narrow, medium and wide photometric distribution lenses

500mA / 1,7W

Separate 500mA constant current power supply (2÷3 units)

6W 220÷240VAC (AL2705)

Separate 500mA constant current power supply (4÷11 units)

20W 220÷240VAC (AL2704)

Separate 500mA constant current power supply (4÷14 units)

24W 220÷240VAC dimmable 0÷10V or by button (AL2703)

Meets CE safety standards

Electrical class: III

IP67 - Aluminium case and stainless steel (AISI 316L) flange

IP68 (-1m) - Stainless steel (AISI 316L) case and flange

Easy mounting system with formwork

Operating temperature:

-20°C to 40°C (-4°F to 104°F)

0.12 Kg

SPECIFICHE TECNICHE

Faretto con 1 LED di potenza RGB full color o bianco

Specifiche elettriche:

RGB

Ottiche disponibili: fascio medio e largo

350mA / 3,6W

Alimentatore DMX separato da 350mA 36W 220÷240VAC

per alimentare fino a 8 unità (AL2882)

LUCE BIANCA

Ottiche disponibili: fascio stretto, medio e largo

500mA / 1,7W

Alimentatore separato a corrente costante da 500mA 6W

220÷240VAC per alimentare da 2 a 3 unità (AL2705)

Alimentatore separato a corrente costante da 500mA 20W

220÷240VAC per alimentare da 4 a 11 unità (AL2704)

Alimentatore separato a corrente costante da 500mA 24W

220÷240VAC dimmerabile 0÷10V o con pulsante per alimentare

da 4 a 14 unità (AL2703)

Rispetta le norme CE

Classe elettrica: III

IP67 - Corpo in alluminio e flangia in acciaio inox (AISI 316L)

IP68 (-1m) - Corpo e flangia in acciaio inox (AISI 316L)

Semplice sistema di montaggio con cassaforma

Temperatura di utilizzo:

da -20°C a 40°C

0,12 Kg



ACCESSORIES / ACCESSORI



AD4126 IP65 DMX CONTROLLER MK2



AL2882 IP20 RGB DMX POWER SUPPLY
Size 225x60x36 mm




AD4118 POWER CDI COMMANDER 512 (IP65)
AD4119 POWER CDI COMMANDER 1024 (IP65)



AL2703 IP20 CONSTANT CURRENT POWER SUPPLY
Size 180x32x32 mm



AD4125 POWER CDI COMMANDER EXTRA (IP20)



AL2704 IP20 CONSTANT CURRENT POWER SUPPLY
Size 165x40x25 mm



AL1422 LED D.O.P. CONTROLLER MK2



AL2705 IP20 CONSTANT CURRENT POWER SUPPLY
Size 74x35x21 mm



AL1424 WALL-TSC

CODES / CODICI

AL2942 ATHOMO RGB (IP67)

AL2946 ATHOMO RGB (IP68)

AL2940 ATHOMO W (IP67)

AL2944 ATHOMO W (IP68)

IP67 / III / CE

IP68 -1m / III / CE

CODES EXTENSION / ESTENSIONE CODICI

AL2940 ON

TW

CODE + OPTICS + COLOUR TEMPERATURE
CODICE OTTICA TEMPERATURA COLORE

OPTICS / OTTICA

ON Narrow / Stretta (Only for W versions- Solo per versioni a luce bianca)

OM Medium / Media


OW Wide / Larga

COLOUR TEMPERATURE (Only for W versions)



TEMPERATURA COLORE (Solo per versioni a luce bianca)

TC 6300K Cool white / Bianco freddo

TW 3000K Warm white / Bianco caldo

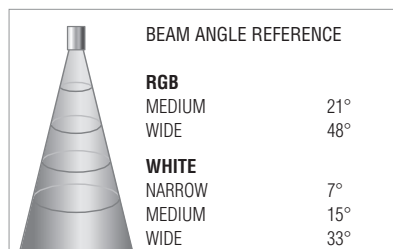

PHOTOMETRIC DETAILS
AVAILABLE ON OUR WEBSITE
DATI FOTOMETRICI DISPONIBILI
SUL NOSTRO SITO





UNCONVENTIONAL LIGHTING IDEAS